

Aluminium Haustüren Prima-Serie



***Tel. 05021 - 866 0365
www.wes-bausysteme.de***

Aluminium Haustüren

Prima-Serie

- Alle Aluminium Haustüren werden maßgefertigt
- Eckverschweisstes THERM80/THERM90 - Profil
- Abmessung ohne Seitenteil BxH max. 1200 x 2350mm
- Abmessung mit Seitenteil BxH max. 1600 x 2350mm
- Vario-Bodendichtsystem, einstellbar
- 3 Stück zweiteilige Türbänder, 3D-verstellbar
- Mehrfachverriegelung bis 7-Punkt möglich
- Edelstahl-Stoßgriff
- Profilylinder mit Not- & Gefahrenfunktion
- Wärmeschutzverglasung mit warmer Kante
- Ausführung in RC-2 mit Prüfzeugnis
- Seitenteile mit Motiv-Dekor-Verglasung
- 8 Attraktive Aktionsfarben



Modell Florenz mit Seitenteil
gefräste Nuten in der Oberfläche,
Füllung eingesetzt (aufgesetzt möglich)
Glas 3G019 Float teilmattiert (Motiv)
Griff: AG60 600mm



Modell Rimini
glatte Oberfläche,
Füllung eingesetzt (aufgesetzt möglich)
Glas 3G018 Float teilmattiert (Motiv)
Griff: AG60 600mm



Modell: Nizza mit Seitenteil
 Oberfläche mit gefrästen Nuten
 Füllung aufgesetzt
 Glas 3G040 Float teilmattiert (Motiv)
 Griff: AG100 1000mm



Modell Monaco
 Oberfläche mit gefrästen Nuten
 Füllung aufgesetzt
 Glas: 1G030 Float teilmattiert
 Griff: AG100 1000mm



Modell Zürich
 glatte Oberfläche
 Füllung aufgesetzt
 Glas 2G002 Float teilmattiert
 Griff: AG60 600mm



Modell Sevilla mit Seitenteil
 glatte Oberfläche,
 Füllung aufgesetzt
 Glas 1G008 Float teilmattiert
 Griff: AG100 1000mm



Modell Paris mit Seitenteil
 Oberfläche mit gefrästen Nuten
 Füllung aufgesetzt
 Glas 3G042 Float teilmattiert
 Griff 1701.88 (Sondergriff)



Modell Kopenhagen
 Oberfläche mit Dekorrahmen
 Füllung aufgesetzt
 Glas 6G013 Float teilmattiert
 Griff AG33 330mm



Modell Lagos mit Seitenteil
 Oberfläche mit Dekorrahmen
 Füllung aufgesetzt
 Glas 4G004 Float teilmattiert
 Griff AG60 600mm




Modell Helsinki mit Seitenteil
 Oberfläche Glatt mit Dekorfarbe
 Glas TG108 Float teilmattiert
 Griff AG100 1000mm



Modell Venedig mit Seitenteil

Außen mit Edelstahloptik-Rahmen
 Füllung aufgesetzt
 Glas 1G104 Float teilmattiert
 Griff AG100 1000mm

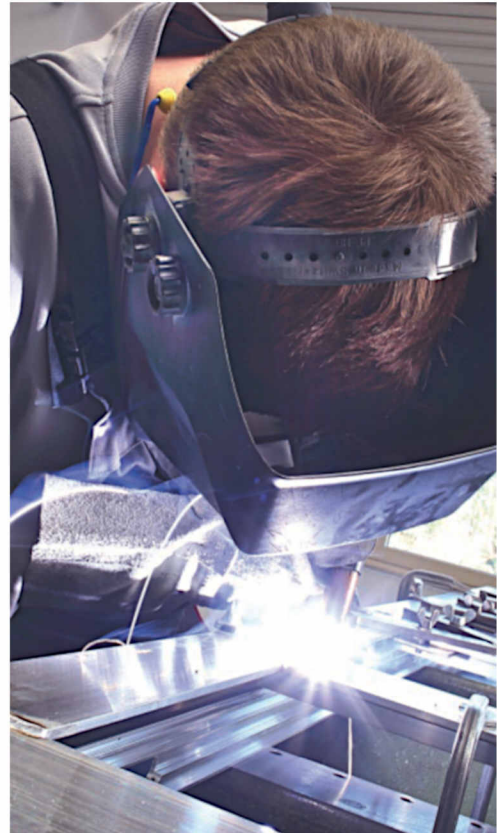

Echte eckverschweisste Konstruktion

- > höchste Stabilität
- > keine Angriffsfläche für Korrosion
- > gleichmäßiger farbund Strukturverlauf
- > besonders Pflegeleichte Oberfläche



> Äußerst flache und barrierefreie Schwelle.

Mit nur 12 mm Bodenaufbau übertrifft die Bodenschwelle die Anforderungen für Barrierefreiheit deutlich.

> Einzigartiges anpassungsfähiges Vario-Bodendichtungssystem. Durch ein justierbares Bodendichtungssystem lassen sich eventuelle Unebenheiten im Boden hervorragend ausgleichen und es wird eine gute Schalldämmung erzielt.

> Verschleißarm. Da keine beweglichen Teile verwendet werden, ist die Bodenschwelle praktisch verschleißfrei.

> Stabil und gut gedämmt. Durch den thermisch getrennten Aufbau mit zwei Aluminiumschalen und die stabile Befestigung trägt die Bodenschwelle zur hervorragenden Statik der gesamten Haustür bei.

> Angenehmer Trittkomfort. Die glatte Konstruktion ohne störende Konturen lässt Sie einen besonders angenehmen Eintritt in Ihr Zuhause erfahren.



Edelstahlgriff
Rundgriff Ø 30mm
in den Längen
330, 600, 1000mm
(Bzw. Modellabhängige
Sondergriffe)



Edelstahloptik



Glas - Satinato weiß



Glas - Float (Klarglas)



Glas - Motivglas mit P2A



RAL9006 weißaluminium



RAL9007 graualuminium



RAL9016 matt weiß



PLC34 braun metallic



RAL7016 matt antrazitgrau



RAL6005 matt moosgrün



RAL5011 matt stahlblau



RAL3005 matt weinrot



WES-Bausysteme
Handelsagentur - Claus Wesemann
Im Flecken 37
31582 Nienburg/Weser
Tel. 05021 - 866 0365 / Mobil & WhatsApp: 0176 - 232 748 36
E-Mail: c.wesemann@wes-bausysteme.de



www.wes-bausysteme.de