

NEBENEINGANGSTÜREN  
AUS KUNSTSTOFF



# NEBENEINGANGSTÜR THERMOPOWER





U<sub>d</sub> bis  
**0,89**  
W/m<sup>2</sup>K\*

**B**

**120 KG CO<sub>2</sub>**  
WENIGER PRO JAHR

Die dargestellte Tür zeigt Sonderausstattung

\* U<sub>d</sub>-Wert bei Ausstattung: U<sub>g</sub> = 0,5 W/m<sup>2</sup>K, SWISSPACER® Advance, die rechnerische Ermittlung der Wärmedurchgangskoeffizienten erfolgte nach DIN EN ISO 10077-1 für Türgrößen mit einem Blendrahmenaußenmaß von 958 x 2180 mm.

**Beispielrechnung:** Ölheizung, Wirkungsgrad: 85 %, Türfläche: 2,1 m<sup>2</sup>, U<sub>d</sub>-Wert 0,89 W/m<sup>2</sup>K, Alter der zu tauschenden Tür: 20 - 25 Jahre (U<sub>d</sub> = 2,5 W/m<sup>2</sup>K), Standort: Leipzig

# NEBENEINGANGSTÜREN – ABSOLUT KEINE NEBENSACHE

Oft werden Nebeneingangstüren häufiger beansprucht als die Hauseingangstür. Weil Türen im hinteren Teil des Gebäudes von Straßen und Nachbarn schlecht einsehbar sind und damit in puncto Einbruchschutz eine Schwachstelle darstellen, ist besonders bei ihnen eine gewisse Grundsicherheit von enormer Bedeutung.


Während herkömmliche Nebeneingangstüren gerade einmal die minimalsten Anforderungen erfüllen, erhalten Sie Nebeneingangstüren aus **GEALAN 9000S-Profil** schon in der Grundausstattung mit hochwertigen Details, die für eine lange Lebensdauer und die nötige Grundsicherheit sorgen. Sechs Profilkammern in Kombination mit zwei Dichtungsebenen sorgen für eine hervorragende Wärmedämmung. Auch beim Einbruchschutz überzeugen unsere Nebeneingangstüren dank hochwertiger Zubehörteile namhafter Hersteller.



NE-KT 00

0,92

1,30

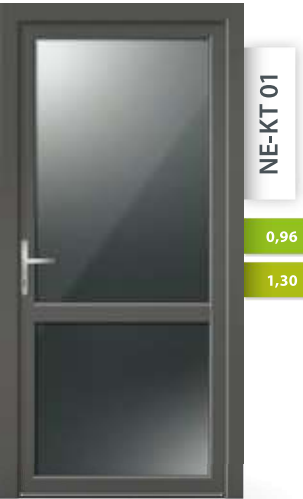

NE-KT 01

0,96

1,30



NE-KT 02

0,93

1,20



NE-KT 03

0,93

1,20

3-fach Wärmeschutzglas U<sub>g</sub> = 0,50 W/m<sup>2</sup>K SWISSPACER® Advance / Paneel U<sub>p</sub> = 0,59 W/m<sup>2</sup>K U<sub>d</sub>-Wert

2-fach Wärmeschutzglas U<sub>g</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>K SWISSPACER® Advance / Paneel U<sub>p</sub> = 1,01 W/m<sup>2</sup>K U<sub>d</sub>-Wert

< 82,5 mm >

flächenversetzte Profilgeometrie  
mit Anschlagdichtung außen


in PVC-Weiß, foliiert oder  
Acrylcolor erhältlich



Statisch optimierter Flügel dank  
umlaufend im Stahl eingeschobene  
Schweißseckverbinder

Aluminium-Wetterschenkel zur  
Verlagerung der Wasserabreißkante

Die besonders flache Konstruktion der  
thermisch getrennten Anschlagsschwelle  
aus Aluminium ist ästhetisch und äußerst  
pflegeleicht, da die Befestigungsschrauben  
von einem Verblendprofil verdeckt  
werden.

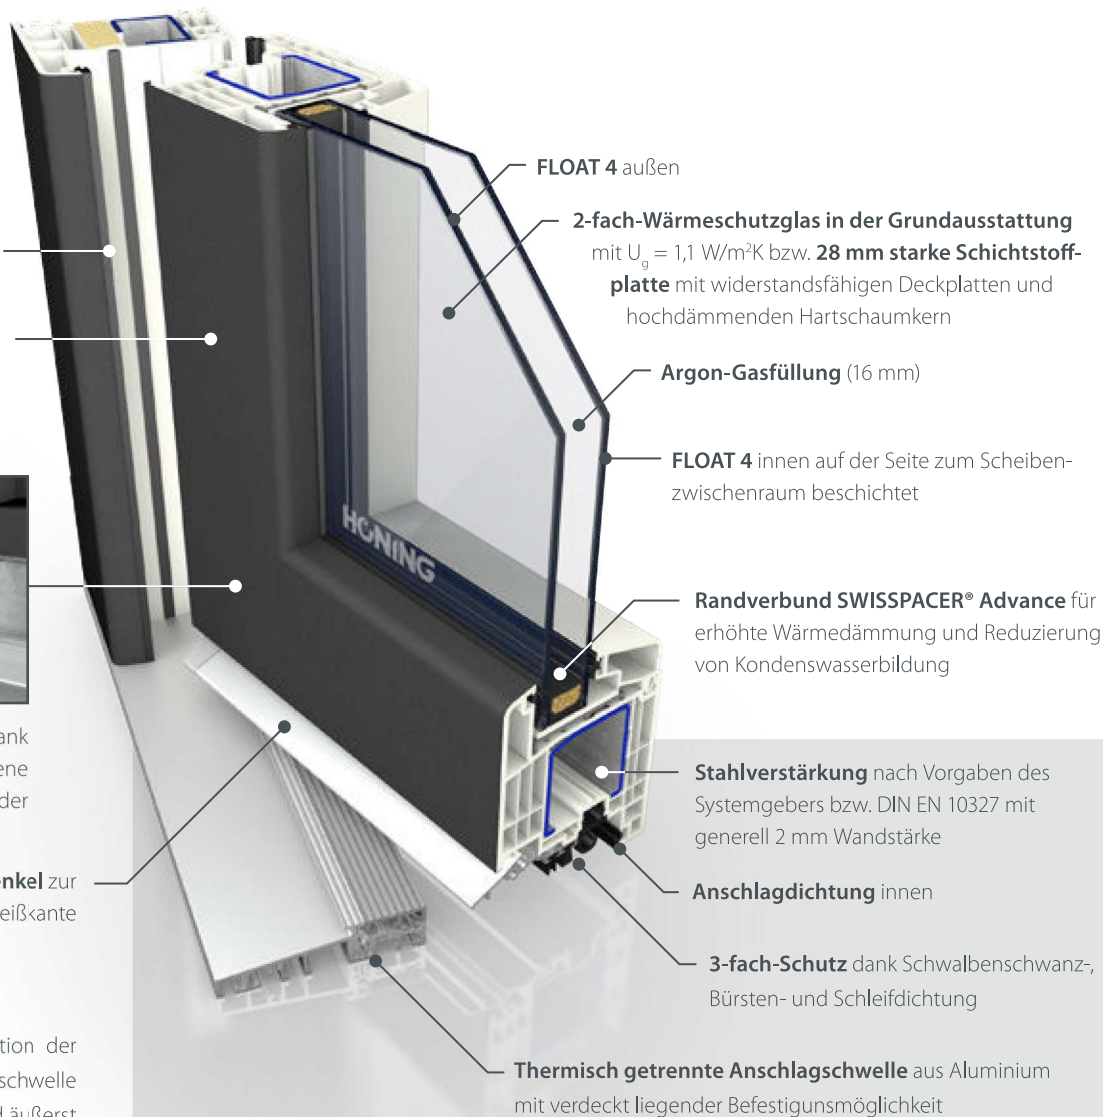

## GRUNDAUSSTATTUNG:

### TÜRBÄNDER

Dr. Hahn Haustürbänder • 2-teilige ALU-Türbänder nach EN 1935 • Abdeckkappen aus Aluminium in Weiß oder Silber • eingehängener Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar • Lagerstelle absolut wartungsfrei

### VERRIEGELUNG

Winkhaus Sicherheitstürverriegelung hookLock M2 • 3-fach Verriegelung, 1x massiver Stahl-Haupt- und 2x Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Zusatzschließbleche mit integrierter Anpressdruckverstellung, SKG zertifiziert • alle Bauteile matt chromatiert silber

### PROFILZYLINDER

Winkhaus keyOne X-pert • mit 3 Schlüsseln • serienmäßiger Anbohr- und Pickingschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • mit Not- und Gefahrenfunktion (auch schließbar, wenn innen der Schlüssel steckt) • über 50.000 theoretische Einzelschließungen

### TÜRDRÜCKER

ALU-Schmalschild Türgriff Garnitur • Weiß oder Silber • integrierte Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager • verdeckte Befestigung



# ORNAMENTGLÄSER

Gläser müssen nicht immer durchsichtig sein – besonders dann nicht, wenn man mehr Tageslicht im Haus haben möchte, ohne den Blicken Anderer ausgesetzt zu sein.

Mit einer sorgfältig getroffenen Auswahl an Ornamentgläsern bieten wir Ihnen Glasdesigns für nahezu jede Situation – von rustikal bis modern, mehr oder weniger blickdicht.



**SILVIT WEISS**



**SATINATO® WEISS  
SATINOVO MATE WEISS**



**MASTER-CARRÉ®  
WEISS**



**KATHEDRAL MIN  
WEISS**



**ARENA C WEISS**

## FARBEN & DEKORE

Optional erhalten Sie die Nebeneingangstüren natürlich auch in vielen modernen Farben und ansprechenden Dekoren.

### ACRYLCOLOR



### DEKORFOLIE



Ihr Fachberater:



**WES-Bausysteme**  
Handelsagentur - Claus Wesemann  
Im Flecken 37  
31582 Nienburg/Weser

Tel. 05021 - 866 0365  
Mobil & WhatsApp: 0176 - 231 748 36

E-Mail: [info@wes-bausysteme.de](mailto:info@wes-bausysteme.de)  
Internet: <https://www.wes-bausysteme.de>